


## GAMME SALSA : VOLETS BATTANTS BOIS



- **Modèle : PENTURES CONTRE PENTURES**
- **Épaisseur : 27 mm**
- **Essences : Sapin nord blanc ■ SN rouge ■ Oregon ■**
- Volet ■ Volet de Porte fenêtre ■
- Nombre de vantaux : 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■



### FICHE TECHNIQUE

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Lieu de fabrication                                 | Sud-Ouest de la France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • Description :                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lames grain d'orge et lames de rives de 70 à 90 mm assemblées avec tringles métalliques</li> <li>- Couvre joint</li> <li>- Emboiture haute de même essence que le tablier</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| • Ferrage cataphorèse noir                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pentures droites à queue de carpe Ø 14 mm avec contre penture</li> <li>- Espagnolette réglable avec embout haut et bas et son support sécurisé</li> <li>- Arrêts marseillais à visser avec butée</li> <li>- Butées coudées équerres haute et basse</li> <li>- Gonds à scellement chimique</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| • Couleur<br>(Voir fiche coloris)                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Traitement IF</li> <li>- Impression blanche</li> <li>- RAL</li> <li>- Lasure</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| • Conseils de conservation, de stockage, d'entretien  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stockage vertical dans un local propre sain et ventilé hygrométrie de 60 à 70%</li> <li>- Nettoyage annuel à l'eau chaude avec une brosse souple, si saletés plus tenaces utiliser un produit nettoyant neutre qui n'attaque pas la protection</li> <li>- Réfection de la protection (peinture, lasure) dès altération de celle-ci</li> </ul>                                                                                                            |
| • Possibilités de fabrication<br>(Voir fiche options) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Épaisseur 24 ou 32 mm (uniquement sapin du nord blanc)</li> <li>- Lame bois sans grain d'orge (panneau lisse)</li> <li>- Vantaux inégaux</li> <li>- Feuillure mi-bois</li> <li>- 2 vantaux du même coté</li> <li>- Cintre et plein cintre découpé ou non</li> <li>- Emboiture autre essence</li> <li>- Hauteur supérieur 2500 mm</li> <li>- Clés métalliques bouchées</li> <li>- pose en applique</li> <li>- Huisserie bois droite ou cintrée</li> </ul> |

|                                                                                  |               |  |           |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-----------|------------------------|
|  | VOLET FENETRE |  | 1 vantail | Largeur maxi : 1200 mm |
|                                                                                  |               |  |           | Hauteur maxi : 1800 mm |
|                                                                                  |               |  | 2 vantaux | Largeur maxi : 2400 mm |
|                                                                                  |               |  |           | Hauteur maxi : 1800 mm |
|  |               |  | 3 vantaux | Largeur maxi : 2100 mm |
|                                                                                  |               |  |           | Hauteur maxi : 1800 mm |
|                                                                                  |               |  | 4 vantaux | Largeur maxi : 2800 mm |
|                                                                                  |               |  |           | Hauteur maxi : 1800 mm |

|                                                                                    |                     |  |           |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|-----------|------------------------|
|  | VOLET PORTE FENETRE |  | 1 vantail | Largeur maxi : 1200 mm |
|                                                                                    |                     |  |           | Hauteur maxi : 3000 mm |
|                                                                                    |                     |  | 2 vantaux | Largeur maxi : 2400 mm |
|                                                                                    |                     |  |           | Hauteur maxi : 3000 mm |
|  |                     |  | 3 vantaux | Largeur maxi : 2100 mm |
|                                                                                    |                     |  |           | Hauteur maxi : 3000 mm |
|                                                                                    |                     |  | 4 vantaux | Largeur maxi : 2800 mm |
|                                                                                    |                     |  |           | Hauteur maxi : 3000 mm |


## GAMME SALSA : VOLETS BATTANTS BOIS

- **Modèle : BARRES SEULES**
- **Épaisseur : 27 mm**
- **Essences : Sapin nord blanc ■ SN rouge ■ Oregon ■**
- Volet ■ Volet de Porte fenêtre ■
- Nombre de vantaux : 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■



### FICHE TECHNIQUE

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Lieu de fabrication                                 | Sud-Ouest de la France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • Description :                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lames grain d'orge et lames de rives de 70 à 90 mm assemblées avec tringles métalliques</li> <li>- Couvre joint</li> <li>- Barres de 95 x 27 mm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • Ferrage cataphorèse noir                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pentures droites à queue de carpe Ø 14 mm</li> <li>- Espagnolette réglable avec embout haut et bas et son support sécurisé</li> <li>- Arrêts marseillais à visser avec butée</li> <li>- Butées coudées équerres haute et basse</li> <li>- Gonds à scellement chimique</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |
| • Couleur<br>(Voir fiche coloris)                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Traitement IF</li> <li>- Impression blanche</li> <li>- RAL</li> <li>- Lasure</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| • Conseils de conservation, de stockage, d'entretien  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stockage vertical dans un local propre sain et ventilé hygrométrie de 60 à 70%</li> <li>- Nettoyage annuel à l'eau chaude avec une brosse souple, si saletés plus tenaces utiliser un produit nettoyant neutre qui n'attaque pas la protection</li> <li>- Réfection de la protection (peinture, lasure) dès altération de celle-ci</li> </ul>                                                                                                                    |
| • Possibilités de fabrication<br>(Voir fiche options) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Épaisseur 24 ou 32 mm (uniquement sapin du nord blanc)</li> <li>- Lame bois sans grain d'orge (panneau lisse)</li> <li>- Vantaux inégaux</li> <li>- Feuillure mi-bois</li> <li>- 2 vantaux du même coté</li> <li>- Cintre et plein cintre découpé ou non</li> <li>- Emboiture droite ou biaise bois</li> <li>- Hauteur supérieur 2500 mm</li> <li>- Clés métalliques bouchées</li> <li>- pose en applique</li> <li>- Huisserie bois droite ou cintrée</li> </ul> |




## VOLET FENETRE

1 vantail

Largeur maxi : 1200 mm


Hauteur maxi : 1800 mm



2 vantaux

Largeur maxi : 2400 mm


Hauteur maxi : 1800 mm



3 vantaux

Largeur maxi : 2100 mm

Hauteur maxi : 1800 mm

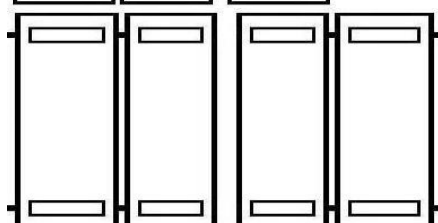

4 vantaux

Largeur maxi : 2800 mm


Hauteur maxi : 1800 mm

## VOLET PORTE FENETRE

1 vantail

Largeur maxi : 1200 mm


Hauteur maxi : 3000 mm



2 vantaux

Largeur maxi : 2400 mm


Hauteur maxi : 3000 mm



3 vantaux

Largeur maxi : 2100 mm


Hauteur maxi : 3000 mm

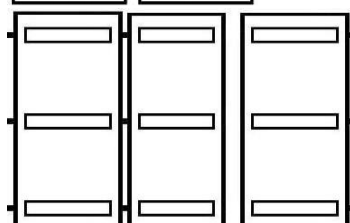

4 vantaux


Largeur maxi : 2800 mm

Hauteur maxi : 3000 mm

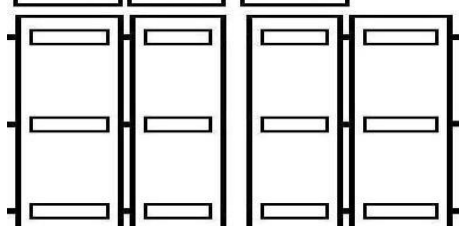

## GAMME SALSA : VOLETS BATTANTS BOIS


- **Modèle : BARRES ECHARPES**
- **Épaisseur : 27 mm**
- **Essences : Sapin nord blanc ■ SN rouge ■ Oregon ■**
- Volet ■ Volet de Porte fenêtre ■
- Nombre de vantaux : 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■



### FICHE TECHNIQUE

#### Caractéristiques techniques :

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Lieu de fabrication                                 | Sud-Ouest de la France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • Description :                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lames grain d'orge et lames de rives de 70 à 90 mm assemblées avec tringles métalliques</li> <li>- Couvre joint</li> <li>- Barres de 95 x 27 mm</li> <li>- Écharpes de 72 x 24 mm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| • Ferrage cataphorèse noir                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pentures droites à queue de carpe Ø 14 mm</li> <li>- Espagnolette réglable avec embout haut et bas et son support sécurisé</li> <li>- Arrêts marseillais à visser avec butée</li> <li>- Butées coudées équerres haute et basse</li> <li>- Gonds à scellement chimique</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |
| • Couleur<br>(Voir fiche coloris)                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Traitement IF</li> <li>- Impression blanche</li> <li>- RAL</li> <li>- Lasure</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| • Conseils de conservation, de stockage, d'entretien  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stockage vertical dans un local propre sain et ventilé hygrométrie de 60 à 70%</li> <li>- Nettoyage annuel à l'eau chaude avec une brosse souple, si saletés plus tenaces utiliser un produit nettoyant neutre qui n'attaque pas la protection</li> <li>- Réfection de la protection (peinture, lasure) dès altération de celle-ci</li> </ul>                                                                                                                    |
| • Possibilités de fabrication<br>(Voir fiche options) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Épaisseur 24 ou 32 mm (uniquement sapin du nord blanc)</li> <li>- Lame bois sans grain d'orge (panneau lisse)</li> <li>- Vantaux inégaux</li> <li>- Feuillure mi-bois</li> <li>- 2 vantaux du même côté</li> <li>- Cintre et plein cintre découpé ou non</li> <li>- Emboiture droite ou biaise bois</li> <li>- Hauteur supérieur 2500 mm</li> <li>- Clés métalliques bouchées</li> <li>- pose en applique</li> <li>- Huisserie bois droite ou cintrée</li> </ul> |




#### VOLET FENETRE

1 vantail

Largeur maxi : 1200 mm


Hauteur maxi : 1800 mm



2 vantaux

Largeur maxi : 2400 mm


Hauteur maxi : 1800 mm



3 vantaux

Largeur maxi : 2100 mm

Hauteur maxi : 1800 mm

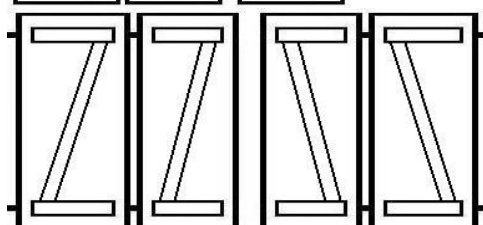


4 vantaux

Largeur maxi : 2800 mm

Hauteur maxi : 1800 mm


#### VOLET PORTE FENETRE



1 vantail

Largeur maxi : 1200 mm


Hauteur maxi : 3000 mm



2 vantaux

Largeur maxi : 2400 mm


Hauteur maxi : 3000 mm

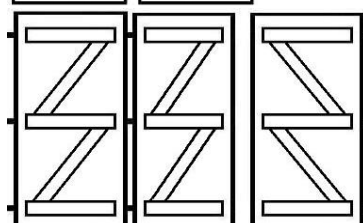

3 vantaux

Largeur maxi : 2100 mm

Hauteur maxi : 3000 mm

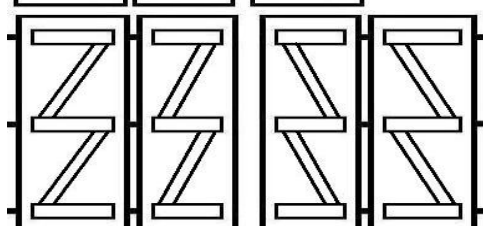

4 vantaux

Largeur maxi : 2800 mm

Hauteur maxi : 3000 mm