

GAMME SWING : VOLETS BATTANTS PVC

➤ **Modèle : PENTURES CONTRE PENTURES**

➤ **Épaisseur : 24 mm**

➤ Volet ■ Volet de Porte fenêtre ■

➤ Nombre de vantaux : 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■



FICHE TECHNIQUE

• Lieu de fabrication	Sud-Ouest de la France
• Description :	- Planche PVC, lames verticales décor mouchette, pas de 75 mm, clipsées et collées - Finition par des profils U PVC sur les 4 cotés (U haut et bas perforé) - Battue PVC avec joint
• Ferrage aluminium noir (blanc sur demande)	- Penture Ø 14mm à bout festonné et contre penture en aluminium - Gond à scellement chimique - Visserie en aluminium - Espagnolette ronde tige en aluminium : poignée, crochet, lacets, embouts composite - Arrêt automatique à visser avec butée - Butées coudées équerres haute et basse
• Couleur (Voir fiche coloris)	- Teinté masse : Blanc, Beige (+10%), Gris (+10%) - RAL : Fine texture
• Conseils de conservation, de stockage, d'entretien	- Stockage vertical dans un local propre sain et ventilé - Nettoyage annuel à l'eau chaude avec une éponge douce, si saletés plus tenaces utiliser un produit nettoyant neutre qui n'attaque pas le PVC
• Possibilités de fabrication (Voir fiche options)	- Embout de lame (sauf volet cintré) - Vantaux inégaux - 2 vantaux du même côté - Cintre et plein cintre découpé ou non - Hauteur supérieur 2500 mm - pose en applique - Pré-cadre alu

	VOLET FENETRE		
	1 vantail		Largeur maxi : 1200 mm Hauteur maxi : 1800 mm
	2 vantaux		Largeur maxi : 2400 mm Hauteur maxi : 1800 mm
	3 vantaux		Largeur maxi : 2100 mm Hauteur maxi : 1800 mm
	4 vantaux		Largeur maxi : 2800 mm Hauteur maxi : 1800 mm

	VOLET PORTE FENETRE		
	1 vantail		Largeur maxi : 1200 mm Hauteur maxi : 3000 mm
	2 vantaux		Largeur maxi : 2400 mm Hauteur maxi : 3000 mm
	3 vantaux		Largeur maxi : 2100 mm Hauteur maxi : 3000 mm
	4 vantaux		Largeur maxi : 2800 mm Hauteur maxi : 3000 mm


GAMME SWING : VOLETS BATTANTS PVC

➤ **Modèle : BARRES SEULES**

➤ **Épaisseur : 24 mm**


➤ Volet ■ Volet de Porte fenêtre ■

➤ Nombre de vantaux : 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■



FICHE TECHNIQUE

• Lieu de fabrication	Sud-Ouest de la France
• Description :	- Planche PVC, lames verticales décor mouchette, pas de 75 mm, clipsées et collées - Finition par des profils U PVC sur les 4 cotés (U haut et bas perforé) - Battue PVC avec joint - Barres et embouts PVC
• Ferrage aluminium noir (blanc sur demande)	- Penture Ø 14mm à bout festonné en aluminium - Gond à scellement chimique - Visserie en aluminium - Espagnolette ronde tige en aluminium : poignée, crochet, lacets, embouts composite - Arrêt automatique à visser avec butée - Butées coudées équerres haute et basse
• Couleur (Voir fiche coloris)	- Teinté masse : Blanc, Beige (+10%), Gris (+10%) - RAL : Fine texture
• Conseils de conservation, de stockage, d'entretien	- Stockage vertical dans un local propre sain et ventilé - Nettoyage annuel à l'eau chaude avec une éponge douce, si saletés plus tenaces utiliser un produit nettoyant neutre qui n'attaque pas le PVC
• Possibilités de fabrication (Voir fiche options)	- Embout de lame (sauf volet cintré) - Vantaux inégaux - 2 vantaux du même côté - Cintre et plein cintre découpé ou non - Hauteur supérieur 2500 mm - pose en applique - Pré-cadre alu




VOLET FENETRE

1 vantail

Largeur maxi : 1200 mm


Hauteur maxi : 1800 mm



2 vantaux

Largeur maxi : 2400 mm


Hauteur maxi : 1800 mm



3 vantaux

Largeur maxi : 2100 mm

Hauteur maxi : 1800 mm

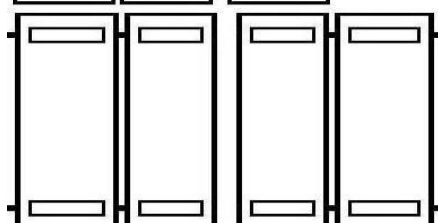

4 vantaux

Largeur maxi : 2800 mm


Hauteur maxi : 1800 mm

VOLET PORTE FENETRE

1 vantail

Largeur maxi : 1200 mm


Hauteur maxi : 3000 mm



2 vantaux

Largeur maxi : 2400 mm


Hauteur maxi : 3000 mm



3 vantaux

Largeur maxi : 2100 mm


Hauteur maxi : 3000 mm

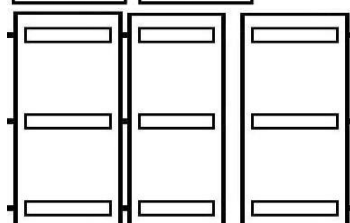

4 vantaux

Largeur maxi : 2800 mm

Hauteur maxi : 3000 mm

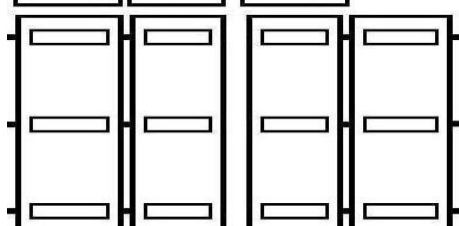


GAMME SWING : VOLETS BATTANTS PVC

➤ **Modèle : BARRES ECHARPES**

➤ **Épaisseur : 24 mm**


➤ Volet ■ Volet de Porte fenêtre ■

➤ Nombre de vantaux : 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■



FICHE TECHNIQUE

• Lieu de fabrication	Sud-Ouest de la France
• Description :	- Planche PVC, lames verticales décor mouchette, pas de 75 mm, clipsées et collées - Finition par des profils U PVC sur les 4 cotés (U haut et bas perforé) - Battue PVC avec joint - Barres et embouts PVC - Écharpes PVC
• Ferrage aluminium noir (blanc sur demande)	- Penture Ø 14mm à bout festonné en aluminium - Gond à scellement chimique - Visserie en aluminium - Espagnolette ronde tige en aluminium : poignée, crochet, lacets, embouts composite - Arrêt automatique à visser avec butée - Butées coudées équerres haute et basse
• Couleur (Voir fiche coloris)	- Teinté masse : Blanc, Beige (+10%), Gris (+10%) - RAL : Fine texture
• Conseils de conservation, de stockage, d'entretien	- Stockage vertical dans un local propre sain et ventilé - Nettoyage annuel à l'eau chaude avec une éponge douce, si saletés plus tenaces utiliser un produit nettoyant neutre qui n'attaque pas le PVC
• Possibilités de fabrication (Voir fiche options)	- Embout de lame (sauf volet cintré) - Vantaux inégaux - 2 vantaux du même côté - Cintre et plein cintre découpé ou non - Hauteur supérieur 2500 mm - pose en applique - Pré-cadre alu




VOLET FENETRE

1 vantail

Largeur maxi : 1200 mm


Hauteur maxi : 1800 mm



2 vantaux

Largeur maxi : 2400 mm


Hauteur maxi : 1800 mm



3 vantaux

Largeur maxi : 2100 mm

Hauteur maxi : 1800 mm

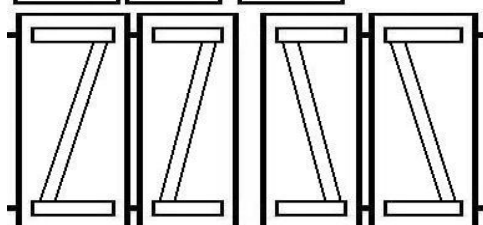


4 vantaux

Largeur maxi : 2800 mm

Hauteur maxi : 1800 mm


VOLET PORTE FENETRE



1 vantail

Largeur maxi : 1200 mm


Hauteur maxi : 3000 mm



2 vantaux

Largeur maxi : 2400 mm


Hauteur maxi : 3000 mm

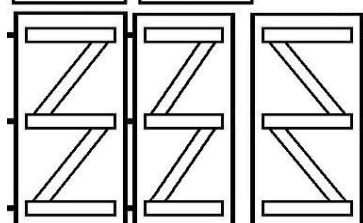

3 vantaux

Largeur maxi : 2100 mm

Hauteur maxi : 3000 mm

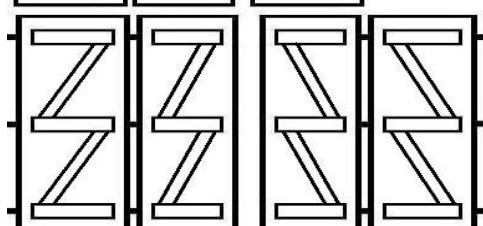

4 vantaux

Largeur maxi : 2800 mm

Hauteur maxi : 3000 mm

GAMME SWING : VOLETS BATTANTS PVC

➤ **Modèle : PENTURES CONTRE PENTURES**

➤ **Épaisseur : 28 mm**


➤ Volet ■ Volet de Porte fenêtre ■



➤ Nombre de vantaux : 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■



FICHE TECHNIQUE

• Lieu de fabrication	Sud-Ouest de la France
• Description :	- Planche PVC lames verticales décor mouchette, pas de 100 mm - Finition par des profils U PVC sur les 4 cotés (U haut et bas perforé) - Battue PVC avec joint
• Ferrage aluminium noir (blanc sur demande)	- Penture Ø 14mm à bout festonné et contre penture en aluminium - Gond à scellement chimique - Visserie en aluminium - Espagnolette ronde tout en aluminium : poignée, crochet, lacets, embouts démontable et tige - Arrêt marseillais à visser avec butées - Butées coudées équerres haute et basse
• Aspect, Couleur (Voir fiche coloris)	- Teinté masse - Plaxé - RAL : Fine texture
• Conseils de conservation, de stockage, d'entretien	- Stockage vertical dans un local propre sain et ventilé - Nettoyage annuel à l'eau chaude avec une éponge douce, si saletés plus tenaces utiliser un produit nettoyant neutre qui n'attaque pas le PVC
• Possibilités de fabrication (Voir fiche options)	- Embout de lame (sauf volet cintré) - Vantaux inégaux - 2 vantaux du même côté - Cintre et plein cintre découpé ou non - Hauteur supérieur 2500 mm - pose en applique - Pré-cadre alu

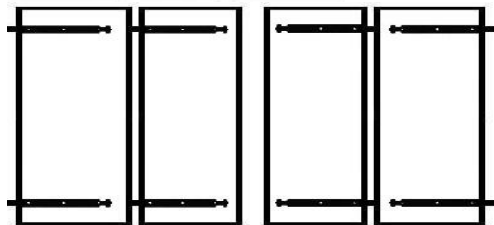	VOLET FENETRE		
	1 vantail	Largeur maxi : 1200 mm	Hauteur maxi : 1800 mm
	2 vantaux	Largeur maxi : 2400 mm	Hauteur maxi : 1800 mm
	3 vantaux	Largeur maxi : 2100 mm	Hauteur maxi : 1800 mm
	4 vantaux	Largeur maxi : 2800 mm	Hauteur maxi : 1800 mm

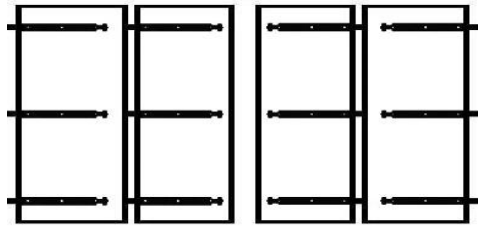	VOLET PORTE FENETRE		
	1 vantail	Largeur maxi : 1200 mm	Hauteur maxi : 3000 mm
	2 vantaux	Largeur maxi : 2400 mm	Hauteur maxi : 3000 mm
	3 vantaux	Largeur maxi : 2100 mm	Hauteur maxi : 3000 mm
	4 vantaux	Largeur maxi : 2800 mm	Hauteur maxi : 3000 mm


GAMME SWING : VOLETS BATTANTS PVC

➤ **Modèle : BARRES SEULES**

➤ **Épaisseur : 28 mm**


➤ Volet ■ Volet de Porte fenêtre ■

➤ Nombre de vantaux : 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■



FICHE TECHNIQUE

• Lieu de fabrication	Sud-Ouest de la France
• Description :	- Planche PVC lames verticales décor mouchette, pas de 100 mm - Finition par des profils U PVC sur les 4 cotés (U haut et bas perforé) - Battue PVC avec joint - Barres et embout PVC
• Ferrage aluminium noir (blanc sur demande)	- Penture Ø 14mm à bout festonné en aluminium - Gond à scellement chimique - Visserie en aluminium - Espagnolette ronde tout en aluminium : poignée, crochet, lacets, embouts démontable et tige - Arrêt marseillais à visser avec butées - Butées coudées équerres haute et basse
• Aspect, Couleur (Voir fiche coloris)	- Teinté masse - Plaxé - RAL : Fine texture
• Conseils de conservation, de stockage, d'entretien	- Stockage vertical dans un local propre sain et ventilé - Nettoyage annuel à l'eau chaude avec une éponge douce, si saletés plus tenaces utiliser un produit nettoyant neutre qui n'attaque pas le PVC
• Possibilités de fabrication (Voir fiche options)	- Embout de lame (sauf volet cintré) - Vantaux inégaux - 2 vantaux du même côté - Cintre et plein cintre découpé ou non - Hauteur supérieur 2500 mm - pose en applique - Pré-cadre alu




VOLET FENETRE

1 vantail

Largeur maxi : 1200 mm


Hauteur maxi : 1800 mm



2 vantaux

Largeur maxi : 2400 mm


Hauteur maxi : 1800 mm



3 vantaux

Largeur maxi : 2100 mm

Hauteur maxi : 1800 mm

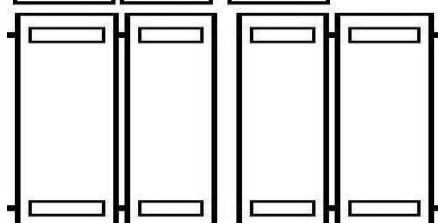

4 vantaux

Largeur maxi : 2800 mm


Hauteur maxi : 1800 mm

VOLET PORTE FENETRE

1 vantail

Largeur maxi : 1200 mm


Hauteur maxi : 3000 mm



2 vantaux

Largeur maxi : 2400 mm


Hauteur maxi : 3000 mm



3 vantaux

Largeur maxi : 2100 mm


Hauteur maxi : 3000 mm

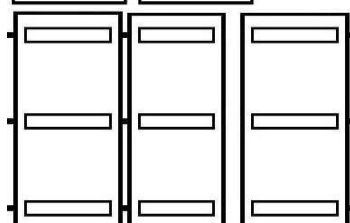

4 vantaux

Largeur maxi : 2800 mm

Hauteur maxi : 3000 mm

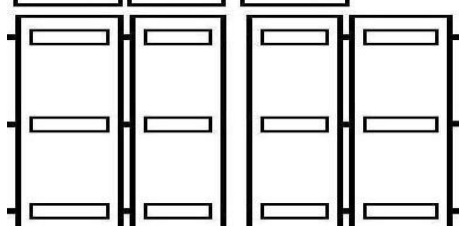


GAMME SWING : VOLETS BATTANTS PVC

➤ **Modèle : BARRES ECHARPES**

➤ **Épaisseur : 28 mm**


➤ Volet ■ Volet de Porte fenêtre ■

➤ Nombre de vantaux : 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■



FICHE TECHNIQUE

• Lieu de fabrication	Sud-Ouest de la France
• Description :	- Planche PVC lames verticales décor mouchette, pas de 100 mm - Finition par des profils U PVC sur les 4 cotés (U haut et bas perforé) - Battue PVC avec joint - Barres et embout PVC - Écharpes PVC
• Ferrage aluminium noir (blanc sur demande)	- Penture Ø 14mm à bout festonné en aluminium - Gond à scellement chimique - Visserie en aluminium - Espagnolette ronde tout en aluminium : poignée, crochet, lacets, embouts démontable et tige - Arrêt marseillais à visser avec butées - Butées coudées équerres haute et basse
• Aspect, Couleur (Voir fiche coloris)	- Teinté masse - Plaxé - RAL : Fine texture
• Conseils de conservation, de stockage, d'entretien	- Stockage vertical dans un local propre sain et ventilé - Nettoyage annuel à l'eau chaude avec une éponge douce, si saletés plus tenaces utiliser un produit nettoyant neutre qui n'attaque pas le PVC
• Possibilités de fabrication (Voir fiche options)	- Embout de lame (sauf volet cintré) - Vantaux inégaux - 2 vantaux du même côté - Cintre et plein cintre découpé ou non - Hauteur supérieur 2500 mm - pose en applique - Pré-cadre alu




VOLET FENETRE

1 vantail

Largeur maxi : 1200 mm


Hauteur maxi : 1800 mm



2 vantaux

Largeur maxi : 2400 mm


Hauteur maxi : 1800 mm



3 vantaux

Largeur maxi : 2100 mm

Hauteur maxi : 1800 mm

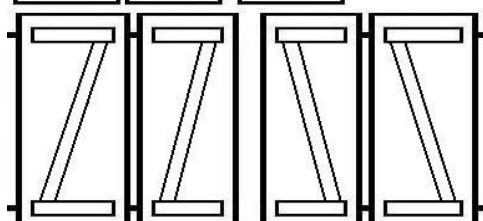


4 vantaux

Largeur maxi : 2800 mm

Hauteur maxi : 1800 mm


VOLET PORTE FENETRE



1 vantail

Largeur maxi : 1200 mm


Hauteur maxi : 3000 mm



2 vantaux

Largeur maxi : 2400 mm


Hauteur maxi : 3000 mm

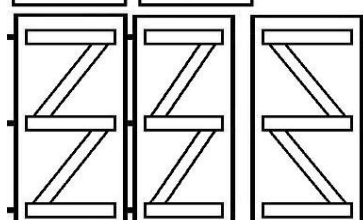

3 vantaux

Largeur maxi : 2100 mm

Hauteur maxi : 3000 mm

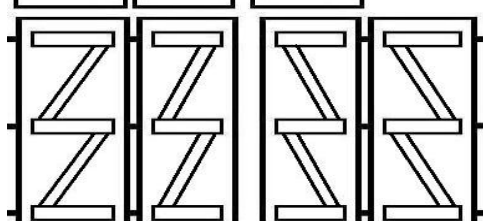

4 vantaux

Largeur maxi : 2800 mm

Hauteur maxi : 3000 mm