

Volet roulant solaire



Le volet roulant solaire est alimenté par un capteur solaire qui fonctionne de façon autonome et indépendamment du réseau électrique. Il reste opérationnel y compris en cas de panne de courant et ceci pendant plusieurs jours. Aucun travaux d'électricité ou de plâtrerie n'est à prévoir, évitant la détérioration des murs pour s'adapter à des ouvertures ou rien n'a été prévu.

Caractéristiques techniques



Coffre à pan coupé + pan carré

Pose en tableau

150
165
180
205



Coffre quart de rond

Pose en tableau conseillé

150
180
205



En option moustiquaire intégrée


Types de lames

39 x 8




- Coffre et joues en aluminium.
- Tablier en aluminium double paroi mousse polyuréthane de l'unité fenêtre + volet.
- Coulisses en aluminium extrudé avec ou sans aile, équipées de joints brosse.

Coloris standard coffre, coulisse et lame finale



Blanc



Beige
RAL 1015 | RAL 11




As

+ teintes disponibles sur demande



Gris 7035



Gris 7038



Marron
8014 | 8019



Noir
2100



Gris Anthracite
RAL 7016



Chêne doré




Rouge
3004

VERSO



Verso intègre la motorisation RS100® Solar IO

La version solaire du moteur RS100 io avec son écosystème complet de services, toujours plus de valeur pour vos chantiers de volets roulants.

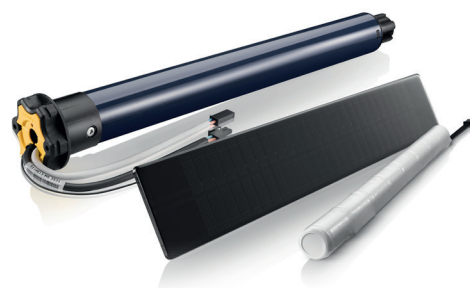

Pour vous professionnels

■ Une solution qui allie performance et robustesse

- **Compatible avec tous types de volets roulants** avec 5 couples disponibles allant **jusqu'au 20Nm**.
- Portée radio garantie avec **l'antenne intégrée** dans le caisson. 
- Panneau photovoltaïque compact (épaisseur de 6 mm) **pour une intégration discrète**.
- **45 jours d'autonomie de la batterie** sur la base de 2 montées et de 2 descentes par jour.
- **Durées de vie :**
Panneau : **+ 20 ans** / Batterie : **+ 8 ans**.

■ Un écosystème de services pour faciliter votre quotidien



Avant la vente, en utilisant Solar App, le service d'aide au diagnostic pré-installation.



Pendant la pose, avec les notices digitalisées, depuis l'application Help me.



Le guidage pas à pas via l'application TaHoma® Pro.



Profitez de la nouvelle fonctionnalité « Vérification de l'installation » pour vous assurer de sa conformité.



La maintenance avec Serv-e-Go®

Dépannez et intervenez à distance (ex : pour anticiper une intervention comme le changement de batterie).

Le choix du pilotage

► Solution connectée



TaHoma® Switch

Pour centraliser et connecter votre logement. Permet de contrôler vos équipements de chez vous ou à distance depuis l'application TaHoma®.

► Piloter



Amy® sun protect io

Commande murale 1 canal avec capteur de température intégré et intelligence embarquée pour un logement toujours tempéré.

Un premier niveau d'automatisation qui s'active / désactive via le curseur.

► Centraliser



Amy® io 4 Modes io

Commande murale 4 canaux, pour piloter un ou plusieurs équipements de manière indépendante ou centralisée (sans capteur de température). Choix du canal simplifié et ergonomique (boutons Led).

Fonction «Modes» qui permet un pilotage adapté au produit porteur (4 modes disponibles).



Situo® 110

Télécommande 1 canal. Permet la commande individuelle ou générale des volets roulants. Existe en version 5 canaux.

■ Une garantie complète pour plus de sérénité



Une garantie de 7 ans

(Moteur, Panneau solaire et Batterie).

Nouveauté Avec prise en charge par Somfy **Pièces, Main d'œuvre et Déplacement.**

Bénéficiez d'un **dédommagement*** en cas d'intervention, **ou Déléguez sans frais*** à Somfy le SAV via son réseau de réparateurs agréés Somfy Assistance.

* Dédommagement pris en charge par Somfy selon les Conditions générales de Somfy. ** Il nécessaire d'avoir un compte sur www.somfypro.fr

Ce QR code matérialise la mise en œuvre du service**, depuis l'activation de la garantie jusqu'à son utilisation.



somfy®