

Volet roulant traditionnel




Le volet roulant traditionnel est plus particulièrement réservé aux travaux neufs. Il se monte dans la réservation du gros oeuvre ou dans le coffre tunnel directement intégré dans la maçonnerie. Il sera aussi utilisé dans le cas d'un remplacement d'un volet existant. Bien conçus et bien posés, les volets roulants peuvent cacher beaucoup plus que l'intérieur d'une habitation : ils embellissent les constructions neuves en coordonnant les couleurs. Ils préservent l'intimité, tamisent la lumière et protègent des variations climatiques.

Caractéristiques techniques


	CD 139	CD 942	DL 35	A 45	CD 300	CD 200
Types de lames	39 mm	42 mm	35 mm	45 mm	55 mm	55 mm
Largeur	3000 mm	3800 mm	3500 mm	3000 mm	4000 mm	4500 mm*
Hauteur	3500 mm	3500 mm	3000 mm	3500 mm	3500 mm	3500 mm
Surface maxi	7 m ²	8,5 m ²	8 m ²	7 m ²	10 m ²	12 m ²

*si monté coffrés uniquement coffre 300 mm




4 types de lames

39 x 8
942 x 8,5
35 x 8,7
45 x 8,5
55 x 14



Enroulements intérieurs



Enroulements extérieurs

- Coffre tunnel intégré à la maçonnerie
- Pose rapide «TRADI EXPRESS»
- Pose indépendante
- Pose en drapeau


Tablier en aluminium

double paroi mousse polyuréthane pour une isolation thermique et phonique optimales de l'unité fenêtre + volet.


Coulisses en aluminium extrudé

équipées de joints brosse.

Coloris standard, coulisse et lame finale

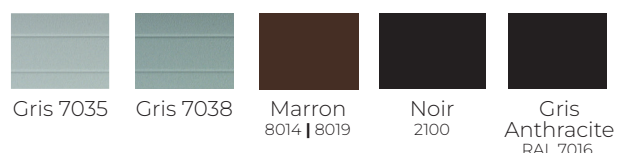

Coloris non contractuels



Autres coloris : laquage

VERSO



Verso intègre la dernière génération de moteur S&SO RS100 io pour une maison silencieuse et connectée

■ Le silence en mouvement

Avec le mode «discret» que vous activez depuis la commande, le moteur ralentit sa course, le volet roulant devient plus silencieux. Le bruit à l'empilement des lames disparaît.

■ Vers la maison connectée

Intégrant la technologie radio io-homecontrol®, protocole partagé par les plus grandes marques de l'habitat, vous équipez votre maison au fil de vos envies et pilotez à distance vos volets roulants depuis votre smartphone ou simplement contrôlés à la voix.



■ Protéger votre volet

Le démarrage et l'arrêt s'effectue en douceur. En cas de gel, le moteur stoppe l'action / le mouvement du volet. Il participe à la sécurité de la maison jusqu'à verrouiller le volet efficacement.

■ Améliorez l'efficacité énergétique des logements

En proposant la motorisation et l'automatisation des volets roulants, vous faites bénéficier vos clients d'un meilleur confort thermique toute l'année.

Ils réalisent des économies sur le chauffage et la climatisation, un réel plus pour leur budget et ils contribuent à un avenir plus durable.

■ Pour vous professionnels

■ Simple à installer

- 1er moteur radio Plug & Play avec apprentissage du sens de rotation automatique.
- Moteur double isolation, sans fil de terre.
- Plus de double coupure, le réglage ou le re-réglage des fins de course se fait depuis l'émetteur.

■ Un écosystème d'outils connectés au service des Professionnels :

- Applications TaHoma® pro et Help me pour faciliter l'installation
- Serv-e-Go® pour le traitement SAV de vos chantiers avec un diagnostic à distance.



■ Fiable

Le standard de qualité avec des composants et technologie testés sur 17 500 cycles (1 cycle = 1 montée et 1 descente). La motorisation S&SO RS100 io est assortie d'une garantie de 7 ans.



Protection du volet roulant par arrêt sur obstacle



Protection en cas de gel



Résistance à l'effraction / au soulèvement jusqu'à 100 kg



Réglage rapide et simplifié avec le mode automatique



Tablier et mécanisme préservé grâce au Somfy Drive Control

Le choix du pilotage



➤ Solution connectée



TaHoma® Switch

Pour centraliser et connecter votre logement. Permet de contrôler vos équipements de chez vous ou à distance depuis l'application TaHoma®.

➤ Piloter



Amy® sun protect io

Commande murale 1 canal avec capteur de température intégré et intelligence embarquée pour un logement toujours tempéré. Un premier niveau d'automatisation qui s'active/désactive via le curseur.

➤ Centraliser



Amy® 4 Modes io

Commande murale 4 canaux, pour piloter un ou plusieurs équipements de manière indépendante ou centralisée (sans capteur de température). Choix du canal simplifié et ergonomique (boutons Led) Fonction «Modes» qui permet un pilotage adapté au produit porteur (4 modes disponibles)



Situio® 1 IO

Télécommande 1 canal. Permet la commande individuelle ou générale des volets roulants. Existe en version 5 canaux.

➤ Automatiser



Horloge Chronis® io

Horloge murale 1 canal, animant des produits ou groupe de produits sélectionnés en fonction de l'heure, la saison ou les moments de vie (absence momentanée, simulation de présence ...). Le mode discret est activé avec la fonction horloge (automatique).

somfy®